

CARACTERÍSTICAS

Profissional e fiável

- Design Dual-OS para garantir a fiabilidade do sistema
- Tecnologia ANR para melhorar a fiabilidade do armazenamento quando a rede está desligada

Entrada HD

- Formatos de vídeo H.265/H.264/H.264+
- Compatível com câmaras IP de outros fabricantes
- Pode ligar até câmaras 16 IP
- Resolução de gravação até 8 MP
- Suporta visualização ao vivo, armazenamento e reprodução das câmaras conectadas com resolução até 8 MP

Saída HD

- Saídas HDMI e VGA
- Saída de vídeo HDMI com resolução até 4K (3840 x 2160)

Armazenamento HD


- Até 1 interface SATA para gravação e backup
- Espaço de armazenamento efetivamente economizado em 50% a 70% com o uso do Formato H.264 +

Transmissão HD

- 1 interface de rede auto adaptativo 10M/100M


Várias aplicações

- Gestão centralizada de câmaras IP, incluindo configuração, importação/exportação de informações, exibição de informações em tempo real, áudio bidirecional, atualizações, etc.
- Conectável a câmaras IP inteligentes e pode realizar gravação, reprodução e o backup de alarmes VCA
- Suporta deteção de alarmes VCA
- Reprodução instantânea para o canal atribuído durante o modo de exibição multi-canal
- Pesquisa inteligente para a área seleccionada no vídeo e reprodução inteligente para melhorar a eficiência de reprodução



ESPECIFICAÇÕES	INVR-16KL1
Entrada de vídeo/áudio	
Entrada/saída de vídeo IP	16-ch
Largura de banda de entrada	80 Mbps
Largura de banda de saída	80 Mbps
Saída de vídeo/áudio	
Resolução da saída HDMI	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Resolução da saída VGA	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Saída de áudio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
Descodificação	
Formato	H.265/H.264/H.264+
Resolução de gravação	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Reprodução sincronizada	16ch
Capacidade	4-ch @ 1080p
Gestão de rede	
Protocolos de rede	TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Disco rígido	
SATA	1 interface SATA para 1 HDD
Capacidade	Capacidade até 6TB para cada disco

ESPECIFICAÇÕES	INVR-16KL1
Interface externo	
Áudio bidirecional	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Interface de rede	1 Interface de rede auto adaptativo RJ-45 10/100 Mbps
Interface USB	2 × USB 2.0
Geral	
Alimentação	12 VDC
Consumo	≤10 W (sem disco rígido)
Temperatura de funcion.	-10 a +55°C
Humidade de funcionamento	10 a 90 %
Dimensões	445 × 290 × 45mm
Peso (sem HDD)	≤ 2 kg

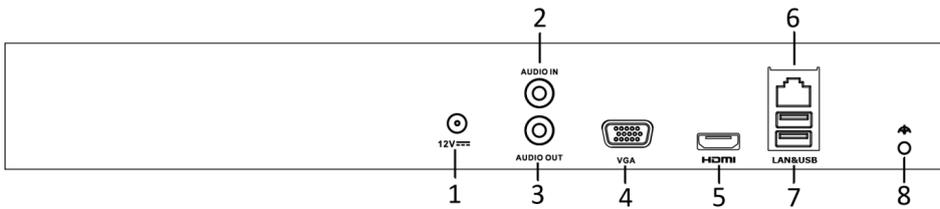

- 1 Alimentação
- 2 Entrada de áudio
- 3 Saída de áudio
- 4 Interface VGA
- 5 Interface HDMI
- 6 Interface de rede LAN
- 7 Interface USB
- 8 Terra