

# IMVR-04QPOE IMVR-08QPOE

4M H.265+ NVR



## CARACTERÍSTICAS

### Entrada de vídeo e transmissão

- Integração com câmaras IP de outros fabricantes
- Pode ligar até 4/8 câmaras IP

### Compressão e gravação

- O formato H.265+/H.265 reduz os custos e espaço de armazenamento
- Resolução de gravação em todos os canais até 4 MP

### Saída de vídeo HD

- Saída HDMI/VGA na resolução de 1080p

### Armazenamento e Reprodução

- Reprodução de 1-ch na resolução de 4 MP ou 2-ch a 1080p
- 1 disco SATA com capacidade de 6TB capacity

### Funções inteligentes

- Suporta deteção de cruzamento de linha e intrusão
- Pesquisa inteligente para a área selecionada no vídeo; e reprodução inteligente para melhorar a eficiência da reprodução


### Acesso de Rede & Ethernet

- Guarding Vision para fácil gestão de rede
- Interface de rede Ethernet 100 Mbps
- 4/8 interfaces switches de rede independentes 100 Mbps



Especificações	IMVR-04QPOE	IMVR-08QPOE
<b>Entrada de vídeo / áudio</b>		
Entrada de vídeo IP	4 canais	8 canais
Largura de banda (IN)	40 Mbps	60 Mbps
Largura de banda (OUT)	60 Mbps	
<b>Saída vídeo</b>		
Resolução de gravação	4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	
Resolução da saída HDMI/VGA	1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
<b>Descodificação</b>		
Formato	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	
Resolução de gravação	4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	
Rep. sincronizada	4 canais	8 canais
Capacidade	1 canal @ 4 MP / 2-ch @ 1080p	
<b>Gestão de rede</b>		
Protocolos de rede	TCP/IP, DHCP, Guarding Vision, DNS, DDNS, NTP, SADP, P,UPnP™	
<b>Disco rígido</b>		
SATA	1 interface SATA	
Capacidade	Até 6TB por disco	
<b>Interface externo</b>		
Interface de rede	1, Interface RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps auto adaptativo	
Interface USB	2 × USB 2.0	
<b>Interface POE</b>		
Interface	4, Interface RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps auto adaptativo	8, Interface RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps auto adaptativo
Potência	≤ 36W	≤ 75W
Standard	IEEE 802.3 af/at	
<b>General</b>		
Fonte de alimentação	48 VDC	
Potência	≤ 50W	≤ 90W
Consumo (sem disco rígido)	≤ 10 W	
Temp. de funcionamento	-10 a +55° C	
Humidade de func.	10 a 90 %	
Chassis	1U chassis	
Dimensões	200 × 205 × 48 mm	285 × 215 × 48 mm
Peso (sem disco rígido)	≤ 1 kg	

Traseira

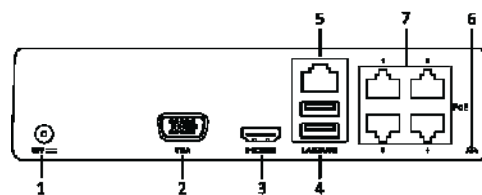

- 1 Fonte de alimentação
- 2 Interface VGA
- 3 Interface HDMI
- 4 Interfaces USB
- 5 Interface de rede LAN
- 6 Terra
- 7 Interfaces de rede com função PoE (4 interfaces para IMVR-04QPOE e 8 interfaces para IMVR-08QPOE)