

CARACTERÍSTICAS

Profissional e confiável

- O design dual-OS garante alta confiabilidade na execução do sistema
- A tecnologia ANR aumenta a confiabilidade do armazenamento quando a rede está desconectada

Entrada HD

- Formatos de vídeo H.265/H.264+/H.264/MPEG4
- Pode ligar câmaras IP de outros fabricantes
- Pode ligar até 16 câmaras
- Resolução gravação 12 MP
- Suportavvisualização aoa vivo e reprodução das câmaras conectadas com resolução até 12 MP

Saída HD

- Saídas independentes HDMI e VGA
- Saída de vídeo HDMI com resolução até 4K (3840 x 2160)

Armazenamento HDD

- 4 interfaces SATA para gravação e backup
- Poupança de 50% a 70% do espaço de armazenamento usando o formato H.264+

Transmissão HD

- 1 interface de rede 10M/100M/1000M auto adaptativo


Várias aplicações

- Gestão centralizada de câmaras IP, incluindo configuração, importação/exportação de informações, exibição de informações em tempo real, áudio bidirecional, upgrade, etc.
- Pode ligar câmaras inteligentes IP. Gravação, reprodução e backup de alarmes VCA
- Suporta detecção de alarmes VCA
- Reprodução instantânea para canal atribuído durante o modo de exibição multicanal
- Pesquisa inteligente para a área selecionada no Vídeo; A reprodução inteligente melhora a eficiência da reprodução
- Suporta gestão de cota de HDD e modos de grupo; podem ser atribuídas diferentes capacidades a diferentes canais.



ESPECIFICAÇÕES	INVR-16I
Entrada de vídeo/áudio	
Entrada de vídeo/áudio	16 canais, resolução até 12 MP
Áudio bidirecional	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Largura de banda (IN)	160 Mbps
Largura de banda (OUT)	256 Mbps
Ligações remotas	128
Saída de vídeo/áudio	
Resolução de gravação	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Resolução da saída HDMI	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Resolução da saída VGA	1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Saída de áudio	1 canal, RCA (Linear, 1 KΩ)
Descodificação	
Formato	H.265/H.264+/H.264/MPEG4
Resolução Ao vivo/Reprodução	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Reprodução sincronizada	16 canais
Capacidade	4 canais @ 4K, ou 16 canais @ 1080p

ESPECIFICAÇÕES	INVR-16I
Disco rígido	
SATA	4 SATA interfaces para 4 discos
Capacidade	Até 6TB por cada HDD
Interface externo	
Interface de rede	1 Interface RJ45 de rede 10/100/1000 Mbps auto adaptativo
Interface série	1 RS-485 (half-duplex), 1 RS-232
Interface USB	Painel frontal: 2 × USB 2.0; Painel traseiro: 1 × USB 3.0
Entrada/saída de alarme	16/4
Geral	
Fonte de alimentação	100 a 240 VAC, ≤300 W
Consumo (sem HDD)	≤20 W
Temperatura de func.	-10 a +55°C
Humidade de func.	10 a 90 %
Chassis	19-inch rack-mounted 1.5U chassis
Dimensões	445 × 390 ×70 mm
Peso (sem HDD)	≤ 5 Kg

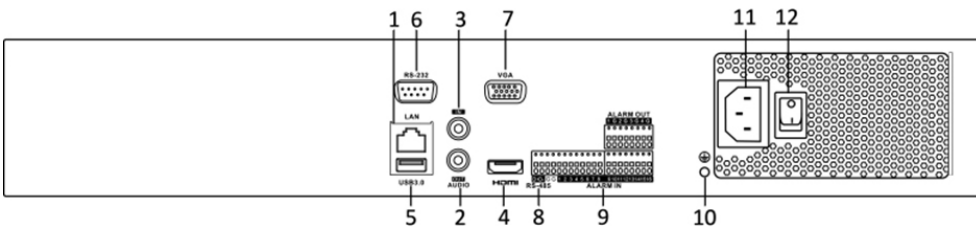

- 1 Interface de rede LAN s
- 2 Áudio OUT
- 3 Entrada de áudio
- 4 Interface HDMI
- 5 Interface USB 3.0
- 6 Interface série RS-232
- 7 Interface VGA
- 8 Interface série RS-485
- 9 Entrada de alarme e Saída de alarme
- 10 GND
- 11 Entrada de alimentação 100 a 240 VAC
- 12 Interruptor de alimentação