


CARACTERÍSTICAS

- Alimentação 24 VDC incorporada
- Seis portas LAN 10/100 Mbps com cabo de alimentação em rede
- Duas portas LAN 10/100 Mbps em cascata
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
- Função de armazenamento e encaminhamento
- Tecnologia VLAN
- 1,000,000+ Horas MTBF
- Montagem opcional em parede



ESPECIFICAÇÕES	PP-06L
Rede	
Interfaces	8 interfaces 10/100 Mbps
Tipo de interface	RJ-45, full/half-duplex, MDI/MDI-X self-adaptive
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Tipo de processamento	Armazenamento e encaminhamento
Controlo de fluxo	IEEE802.3x (full-duplex), back pressure (half-duplex)
Fila de prioridade	4
Máximo de VLANs	64
VLAN ID Nº	VID1 a VID4094
Lista de MAC Address	8K
Buffer interno	1 Mbit
Geral	
Alimentação	24 VDC (fonte de alimentação incluída)
Consumo	≤8 W
Temperatura de funcionamento	-10° a 55° C
Humidade de funcionamento	10% a 90%, sem condensação
Certificações	CE, FCC, UL 60950-1
Dimensões	176 mm x 91 mm x 32 mm

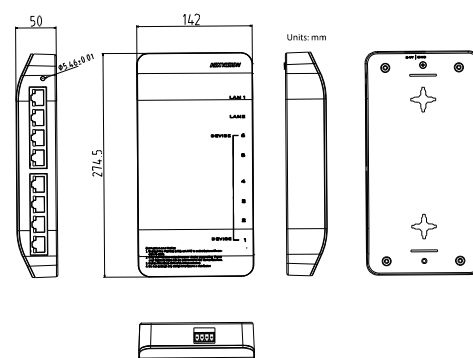

Aplicação típica:

